

Semimască 46064 **Half mask with one threaded fitting**



Semimasca 46064 este o semimască cu mărime universală, conformă cu standardul european EN 140:1998, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425. Este prevăzută cu două racorduri filetate și este destinată protecției împotriva particulelor grosiere și fine, a gazelor și vaporilor organici, a gazelor acide, a amoniacului, precum și împotriva combinațiilor de gaze și particule.

Aceasta este utilizată în industria vopsitoriei, în atelierele de tinichigerie și vopsitorie auto, în agricultură pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare, în industria chimică, precum și în diverse activități de tip hobby și bricolaj.

Datorită marginii moi, semimasca se adaptează confortabil pe față, iar suportul rigid susține cele două cartușe filtrante.

Aerul inspirat trece prin cartușul filtrant și prin supapa de inspirație, ajungând purificat în interiorul semimăștii. Aerul expirat este evacuat în exterior prin supapa de expirație.

Semimasca 46064 poate fi utilizată împreună cu cartușele filtrante 7364 P2 R, 7365 P3 R, 7591 A1P2 R, 7592 ABEK1, 7593 A2, 7594 A2P3 R și 7595 ABEK1P3 R.

Cartușele filtrante pot fi utilizate împreună cu prefiltre speciale, care reduc riscul de colmatare în medii cu concentrații ridicate de praf, contribuind astfel la prelungirea duratei de viață a filtrului.


3200 is a universal size half mask compliant with the European standard EN 140: 1998, in accordance with EU Regulation 2016/425, equipped with two threaded fittings, suitable for protection against both coarse and fine dust; from organic gases and vapors; acid gases, ammonia and combinations of gas and dust.

Its use is used in the painting industry, bodywork, pesticide treatments in agriculture, in the chemical industry, in hobby in general, etc. the soft face seal fits comfortably on the face, while a rigid fitting supports the two filter fittings.

The inhaled air, through the filters and the inhalation valves, reaches the inside of the half mask purified. The exhaled air is discharged to the outside through the exhalation valve.

The 3200 half mask can be used in combination with a pair of filter cartridges 7364 P2R, 7365 P3 R, 7591 A1P2 R, 7592 ABEK1, 7593 A2, 7594 A2P3 R, 7595 ABEK1P3 R.

The filter cartridges can be combined with special prefilters that preserve them from clogging when used in very dusty environments, extending the life of the filter itself.

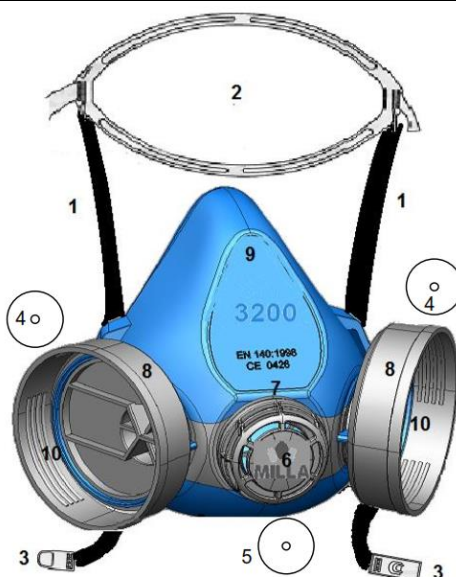

Componente de schimb 1 – EP5011 – Benzi elastice, 2 – EQ2005/N – Ham de prindere pentru cap, 3 – EP5011A – Catarame. 4 – EP5015 – Supapă de inspirație
5 – EQ2004 – Supapă de expirație, 6 – EP5012 – Capac pentru supapa de expirație.

Componente fixe, care nu pot fi înlocuite - Piesă unică din polipropilenă (PP) rigidă: 7 – Locașul supapei de expirație, 8 – Racord filetat, 10 – Garnitură pentru racord

Spare parts

1 - EP5011 Elastics. 2 - EQ2005/N Head harness. 3 - EP5011A Buckles. 4 - EP5015 Inhalation valve. 5 - EQ2004 Exhalation valve. 6 - EP5012 Valve Cover.

Fixed components not replaceable - One piece rigid PP part: 7 Exhalation valve housing. 8 - Threaded fitting. 10 Gasket Fitting

Materii prime - Raw materials

1 – Sistem de prindere (ham) 2–3 – Ham pentru cap și cataramă 4 – Supape de inspirație 5 – Supapă de expirație 6–7 – Locașul și capacul supapei de expirație 8 – Racord filetat 9 – Corpul semimăștii 10 – Garnitură pentru racord	1 – Bandă elastică din material textil și cauciuc 2–3 – Polipropilenă (PP) 4 – Silicon 5 – Silicon 6–8 – Polipropilenă (PP) 9 – TPE + PP 10 – TPE	1 Harness 2-3 Head harness and buckle 4 Inhalation valve 5 Exhalation valve 6 -7 Support and exhalation valve cover 8 Threaded connection 9 Half mask 10 Coupling gasket	fabric and rubber elastic strap PP Silicon Silicon PP PP TPE + PP TPE
---	---	---	--

46064

Greutate 115 g - Weight: approx. 115 g.

Rezistență respiratorie - Breathing resistance

Debit de test - Test flow Inspirație - Inspiration (mbar) Expirație - Exhalation (mbar)

25 cicluri/min × 2 l/ciclu

30 l/min

95 l/min

Valoare maximă

admisă

2.0, 0.5

1.3

Valori măsurate:

0.6

0.15

0.5

Valoare maximă

admisă

3.0

Valori măsurate:

1.8

Depozitare

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între **-20 °C și +50 °C**, într-un mediu cu umiditate relativă sub **80%**.

Limitări de utilizare

Dispozitivele cu filtru nu pot fi utilizate în medii în care concentrația de oxigen este mai mică de **17% în volum**.

Clasificare: Semimască conform standardului **EN 140:1998** și în conformitate cu **Regulamentul (UE) 2016/425**.

Clasificare  Semimască conform standardului **EN**

140:1998 și în conformitate cu **Regulamentul (UE) 2016/425**.

Certificat de examinare UE de tip emis de Italcert.

Ambalare

Masca este ambalată într-o cutie individuală din carton cu dimensiunile **95 × 120 × 140 mm**.

Măștile sunt comercializate în cutii colective de **16 bucăți**, cu dimensiunile **388 × 287 × 346 mm**.

Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare incluse în ambalajul produsului.

NOTĂ:

Milla S.r.l. nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele erori involuntare și își rezervă dreptul de a modifica în orice moment materialele și caracteristicile tehnice ale produsului, fără obligația unei notificări prealabile.

Storage.

store product at temperature between **-20°C and +50°C**, with no more than **80%** relative humidity.

Use limitations.

This filtering device cannot be used in environments, where oxygen concentration falls below **17%** in volume.

Classification: half mask in compliance with norm **EN 140:1998**, and in conformity with Regulation **EU 2016/425**

Marking  **0426**

UE Certificate Issued by: **Italcert**

Packaging:

Masks are packed in single cardboard boxes (dimensions: **95x120x140 mm**.), and are sold in **16-piece boxes** (dimensions: **388x287x346 mm**.)

For further information, please refer to the info sheet in the product box.

NOTE: Milla S.r.l. declines any responsibility for any involuntary error, and reserves the right to change materials and technical characteristics at any time and with no prior notice.